

Listado de Impresoras compatibles con MAC

Ubicación	MODELO	DIRECCIÓN IP EQUIPO
Edf 18 REGISTRO	MPC5000AD	192.168.059.185
Edf 10 planta 1ª Francisco de Goya	MPC5000AD	192.168.008.083
Edf 12 planta baja Alejandro Malaspina	MPC5000AD	192.168.019.046
Biblioteca sala 2	MPC5000AD	192.168.005.124
Biblioteca sala 3	MPC5000AD	192.168.005.123
Edf 32 R. Valpuesta Gabinete de Prensa (Rectorado) P.B.	MPC6501	192.168.004.115
Biblioteca sala 1	MPC6501	192.168.005.125

Solo son compatibles con MAC las impresoras que tienen la pegatina de PostScript.

Descarga del driver

Desde la página web de RICOH.

<http://www.ricoh.es/descargas/office-product-downloads.aspx>

Seleccionar idioma Spanish y la versión de sistema operativo correcto.


Lea el [Contrato de licencia](#) para el usuario final antes de r
[Cómo instalar descargas.](#)

- ⌵ [MICROSOFT WINDOWS VISTA](#)
- ⌵ [Microsoft Windows XP](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.9 \(OS X Mavericks\)](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.8](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.7](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.6](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.5](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.4](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.3](#)
- ⌵ [Mac OS X 10.2](#)


Mac OS X 10.9 (OS X Mavericks)					↑ To Top
Description	Version	Update	File size	Download	
PPD Installer	Ver.2.0.0.0	24/11/2013	9,203 KB	↓	↑ To Top

Instalación del driver


Cuando tenga el driver descargado ejecutar el archivo dmg para que se monte.




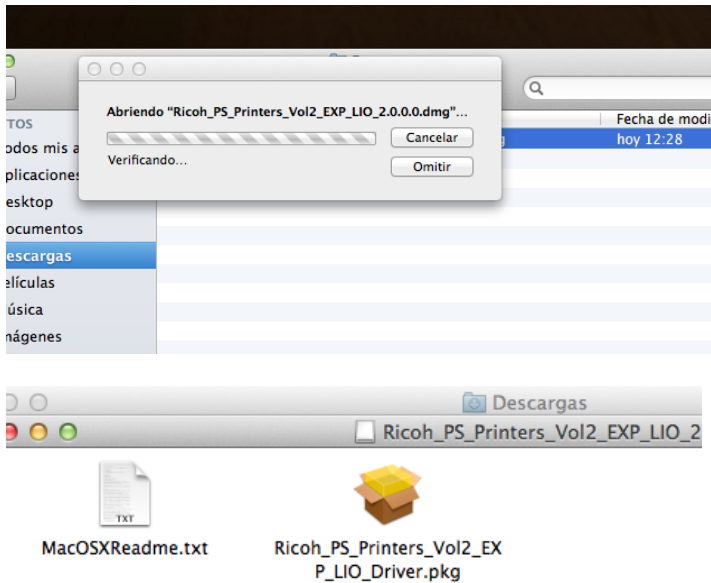



Y ejecutar el instalador pkg.

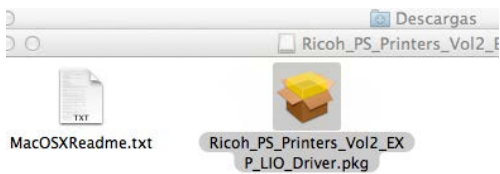

Continuar con la instalación aceptando los valores por defecto.

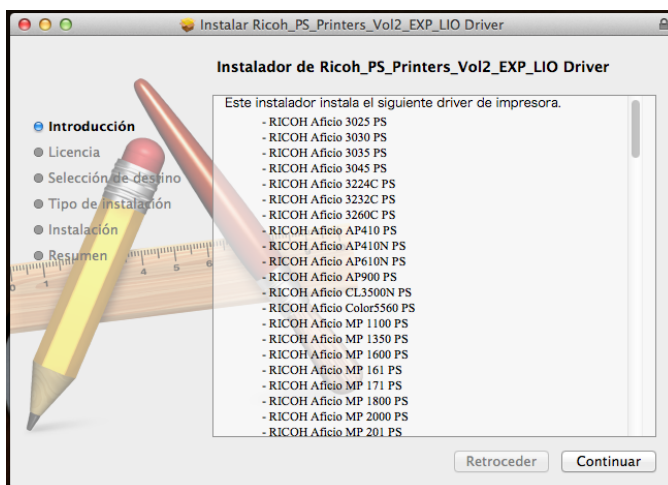


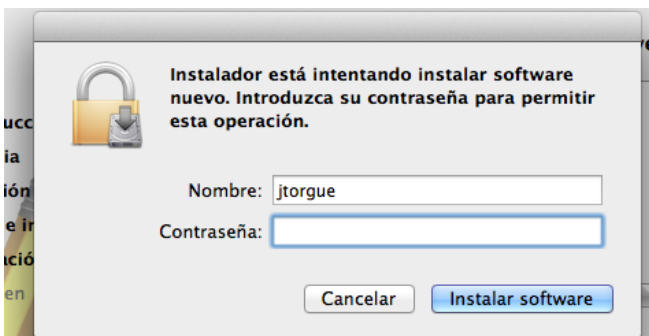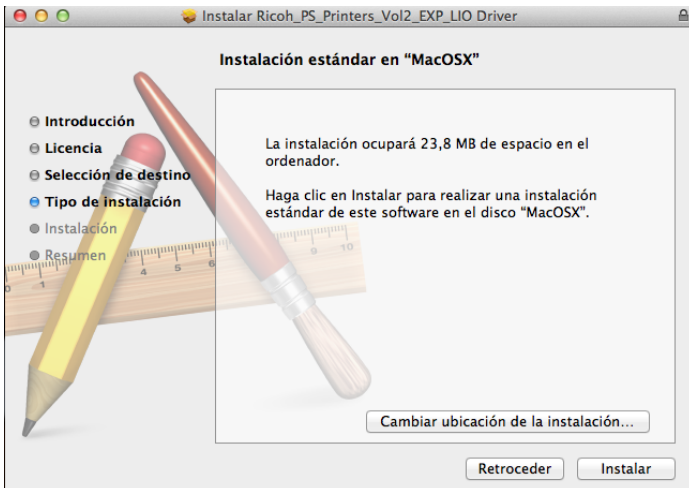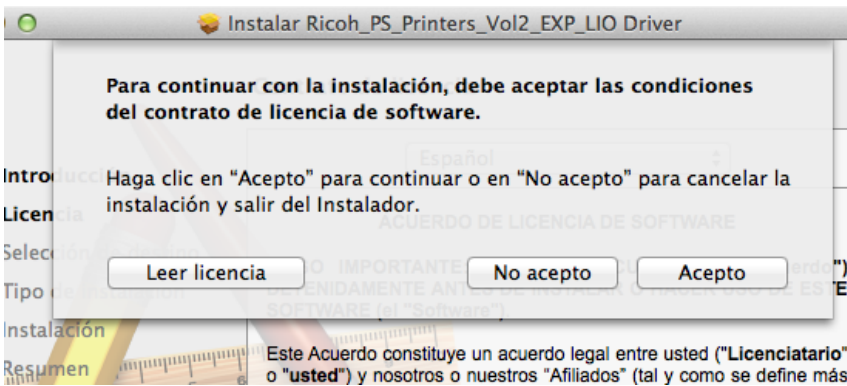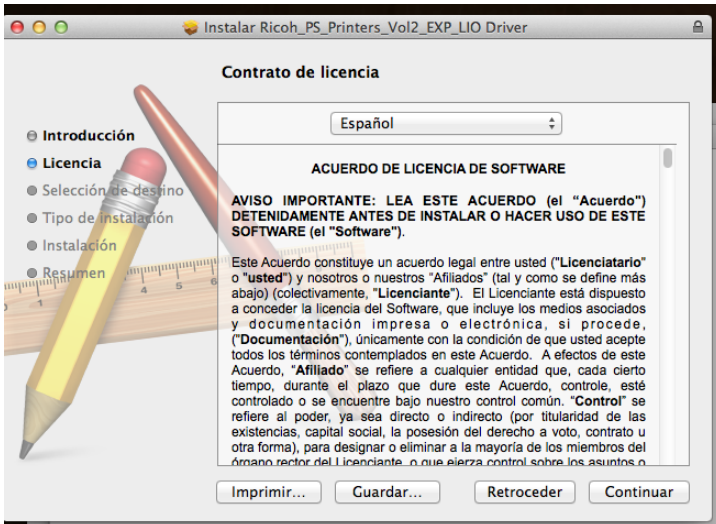

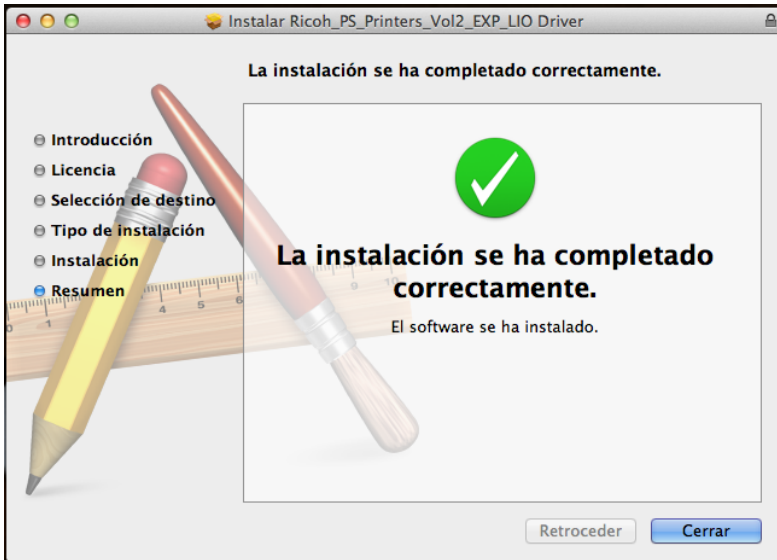


Añadir la impresora


Una vez instalado el driver hay que acceder a **preferencias del sistema**

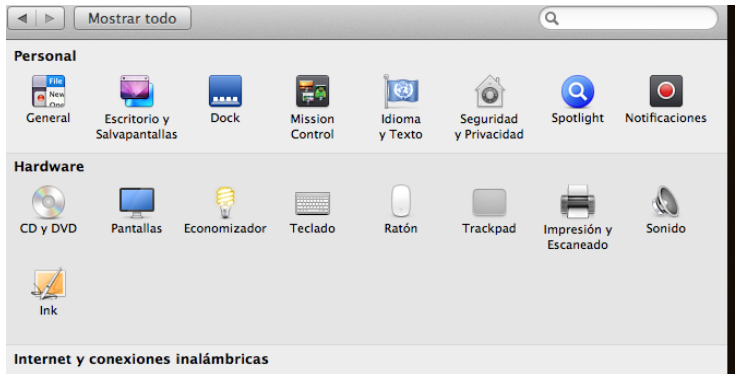


Elegir Impresión y Escaneado.

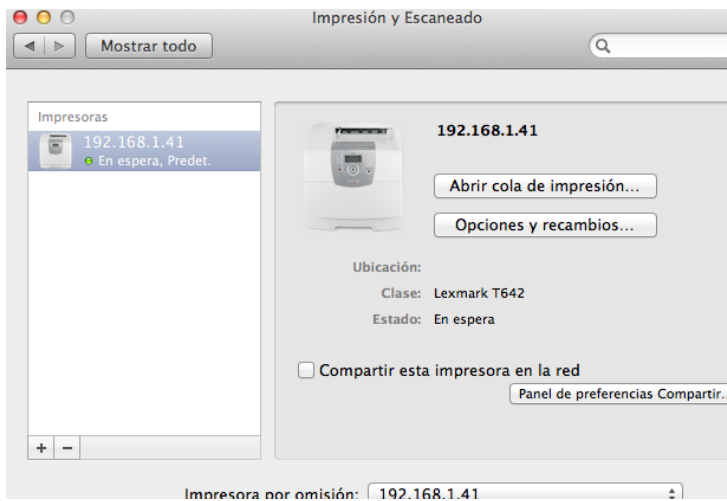

Pulsamos sobre el signo (+) para añadir una nueva impresora.

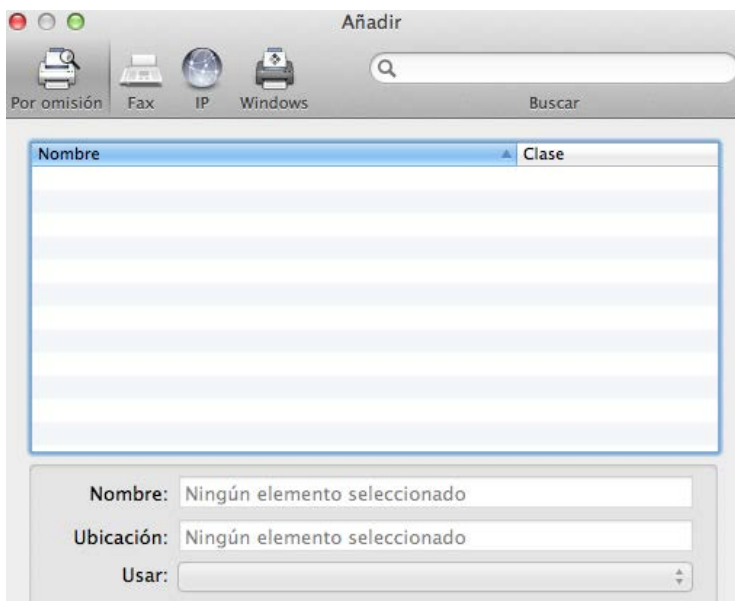

Escogemos la pestaña IP. E introducimos la IP, de una de las impresoras de la lista de impresoras compatibles con MAC. Y opcionalmente el campo ubicación el resto lo coge de la impresora automáticamente.

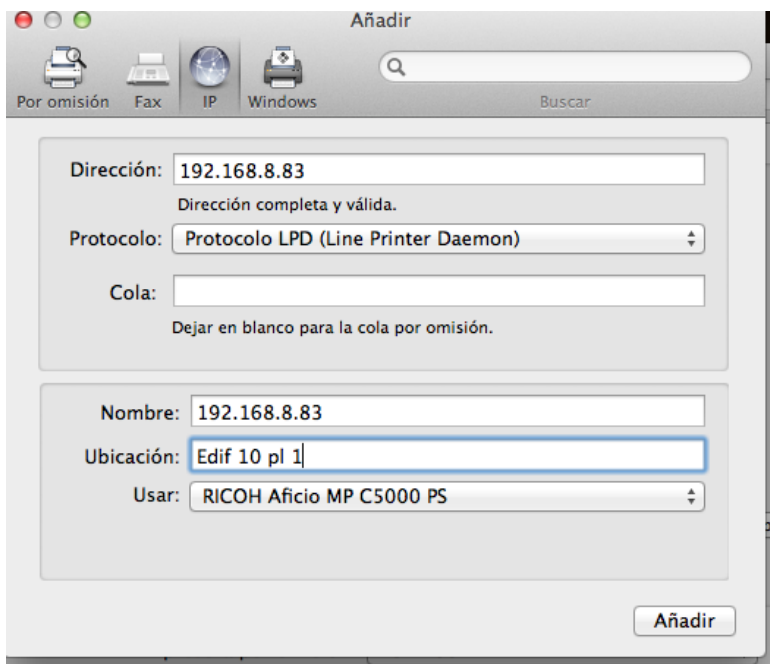

Añadimos y Aceptamos los valores de configuración que los coge de la impresora




Ya está instalada la impresora y lista para usarse.

Mostrar todo

Impresoras

- 192.168.1.41
● En espera, Predet.
- 192.168.8.83
● En espera



192.168.8.83

Abrir cola de impresión...

Opciones y recambios...


Ubicación: Edif 10 pl 1
Clase: RICOH Aficio MP C5000 PS
Estado: En espera

Compartir esta impresora en la red


Panel de preferencias Com

Usar la Impresora.

Desde cualquier documento a la hora de imprimir, escoger la impresora.

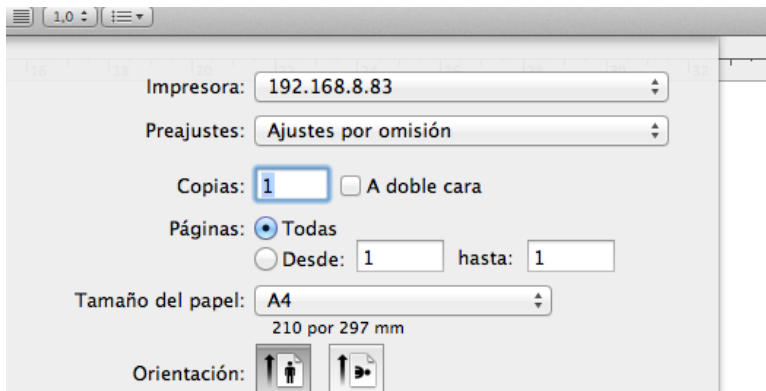

Desplegar el cuadro de opciones.

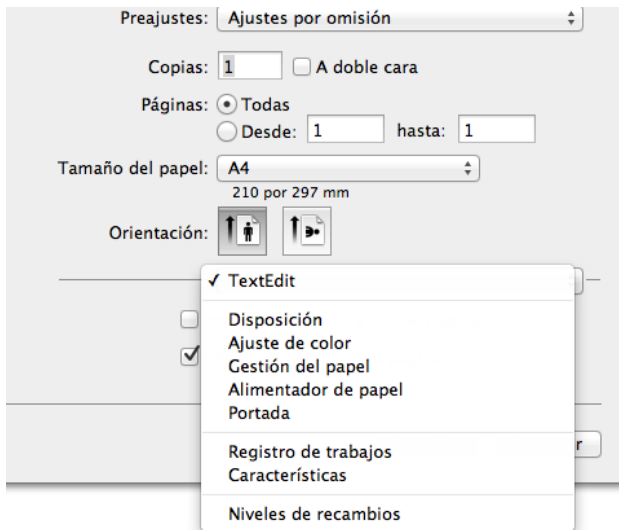

Escoger **Registro de trabajos**. Introducir un identificador para poder localizar el trabajo en la cola de la impresora, escoger tipo de trabajo: impresión bloqueada, y poner una contraseña, pulsar imprimir.

